خه ð ή گي خه ð ή گي خه ð ή گي خه ð ή.....

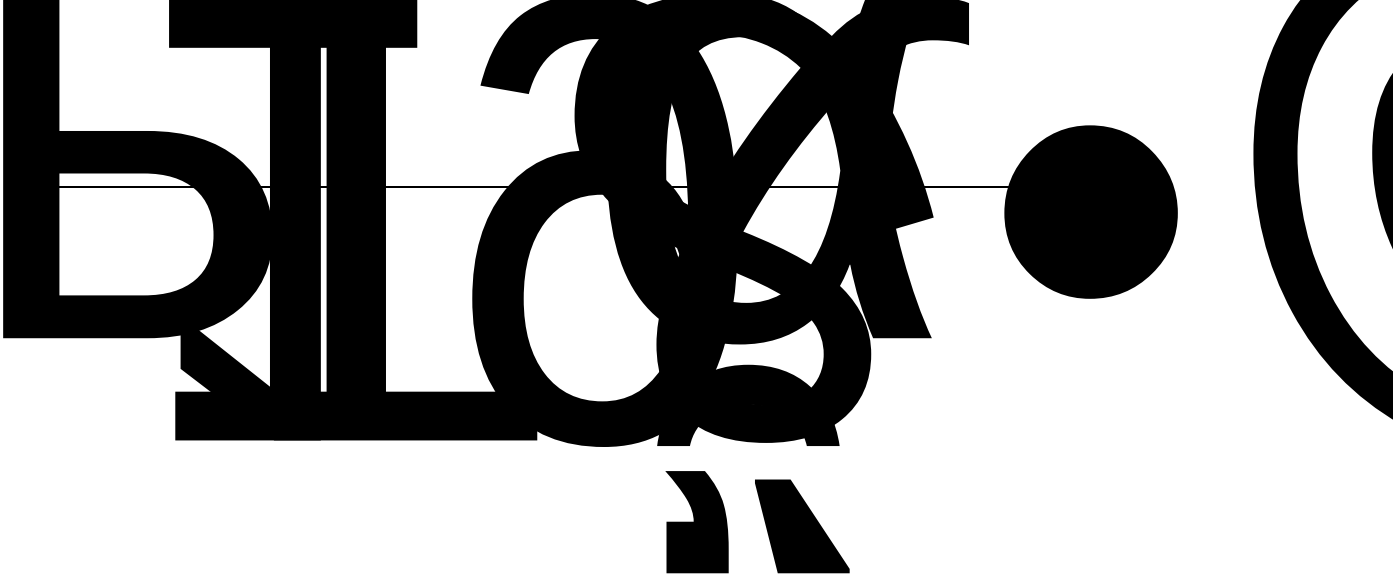

3

.0 " ž

...

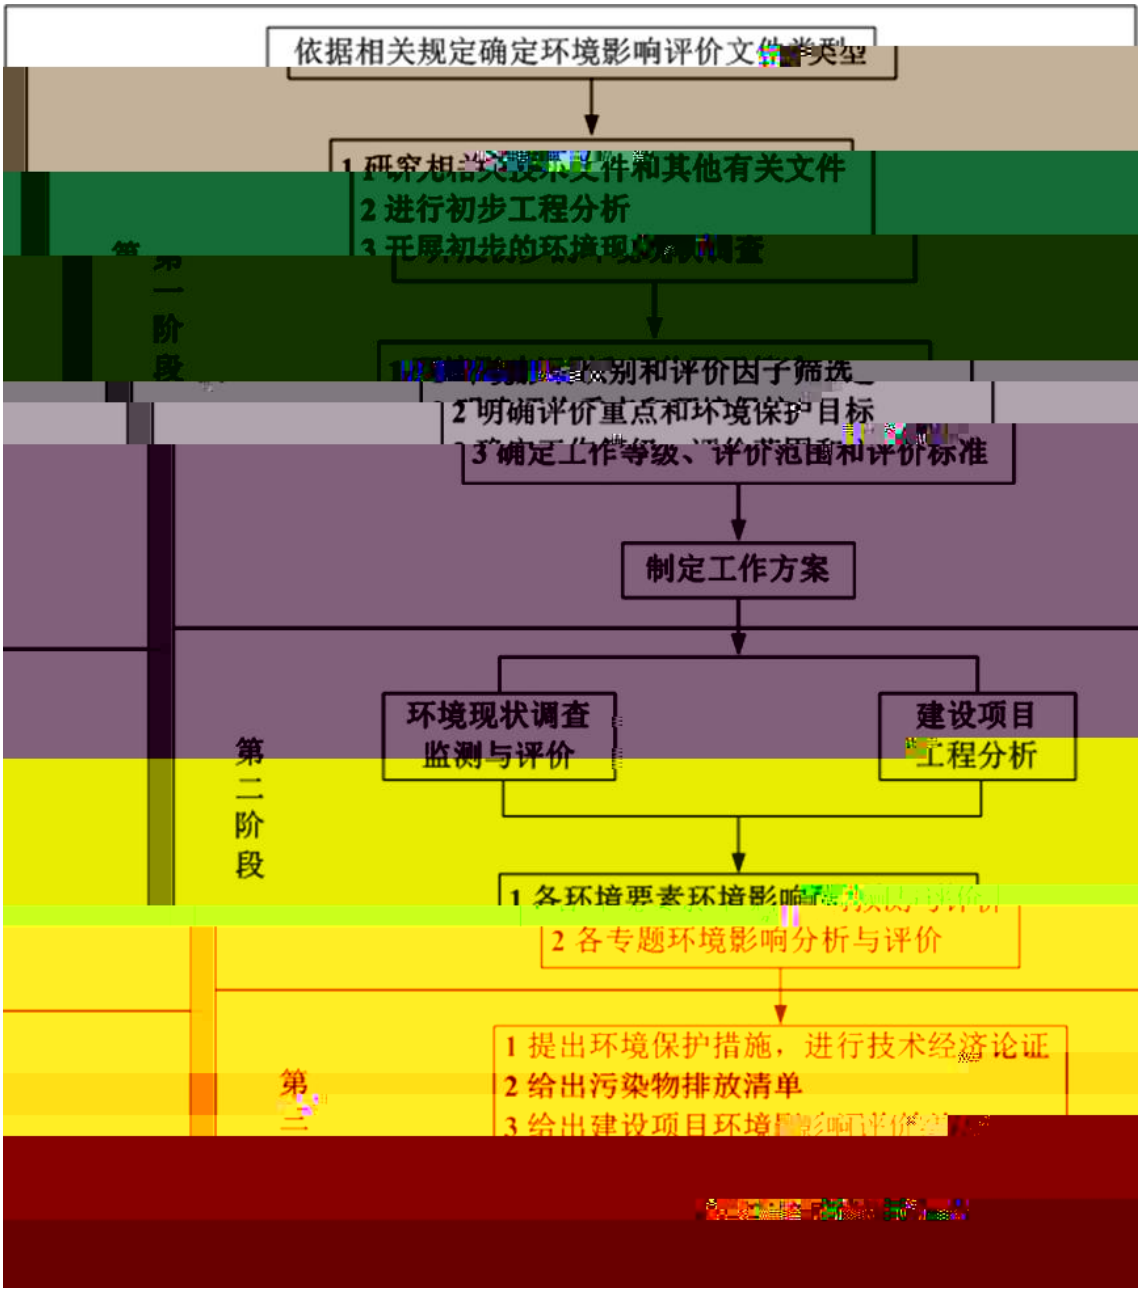
依据相关规定确定环境影响评价文件类型
2 进行初步工程分析
3 开展初步的环境现状调查
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准
制定工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
第二阶段
2 各专题环境影响分析与评价
1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单

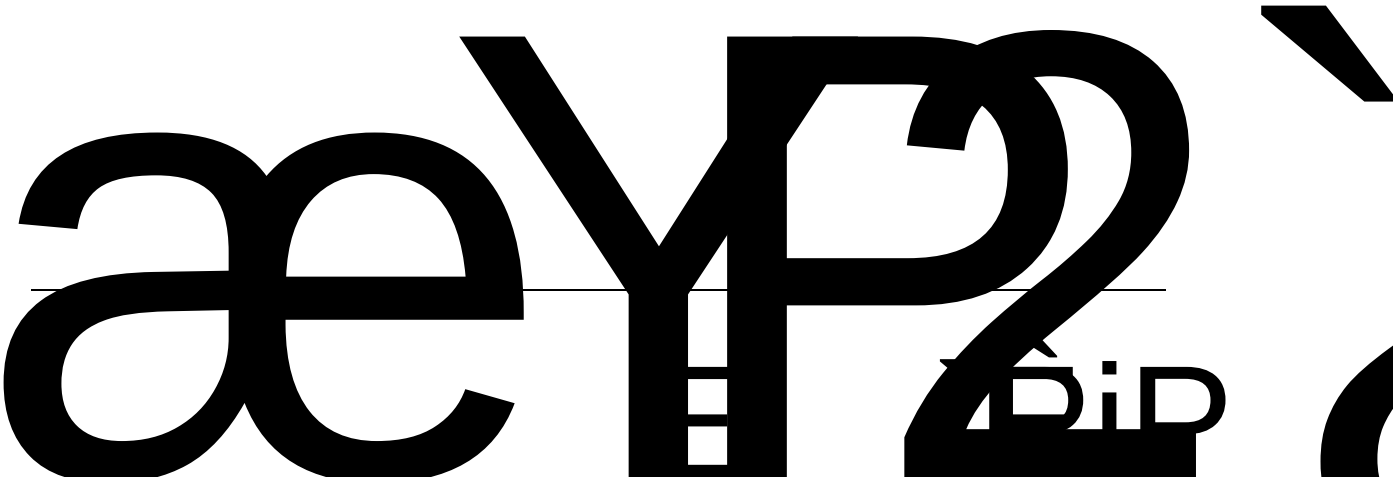

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

Ã [illegible]

16、

17、“ _P P &• ,

13、

14、

15、

16、

17、

18、

1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

Ò Î

8

M

x #
P &'\#S^€Ð!Ð0T $!Ð• ð
&" €Ð¾`

Ð w
ë

+6 œ
Œ Ð}} Õ£âC

9 &V
9&V]7 ùâ^c æÂ ™I] $ æã

X, #yS^€Ðë°

9

– ƧʎSv€Ð ´

!–€

5

H

B)

	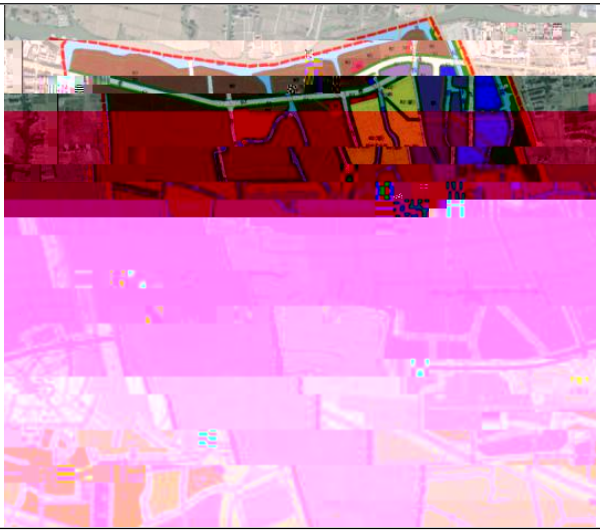		

œ

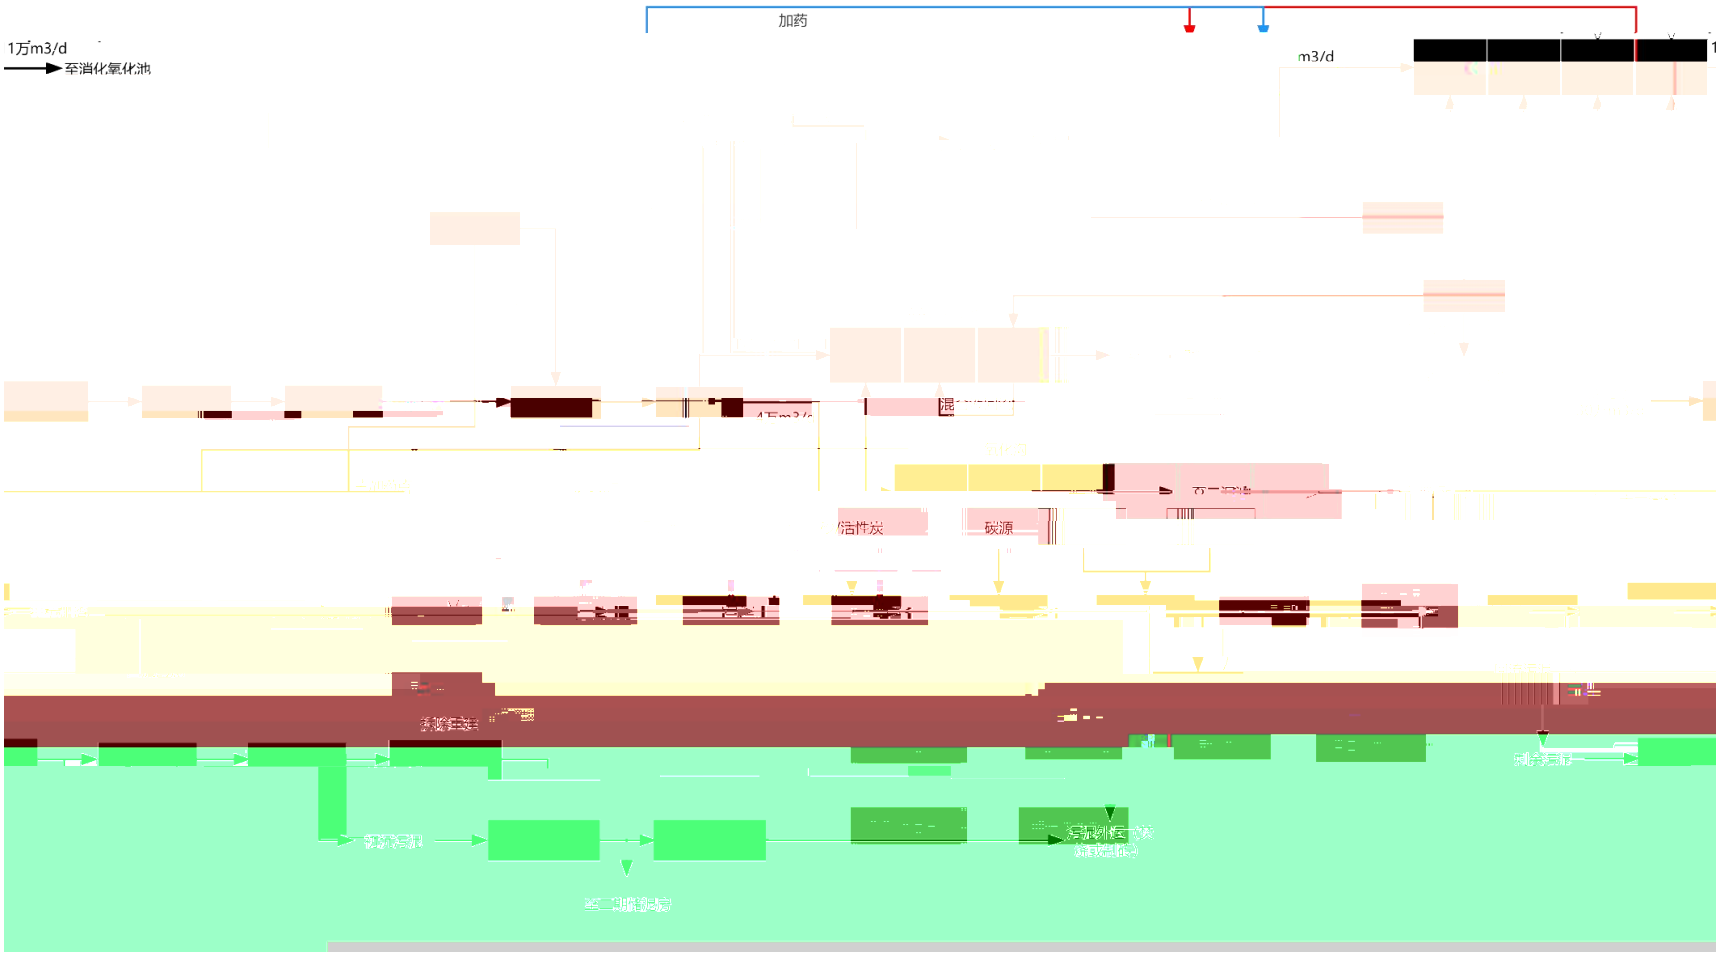
加药
1万m3/d
至消化氧化池
m3/d
活性炭
碳源

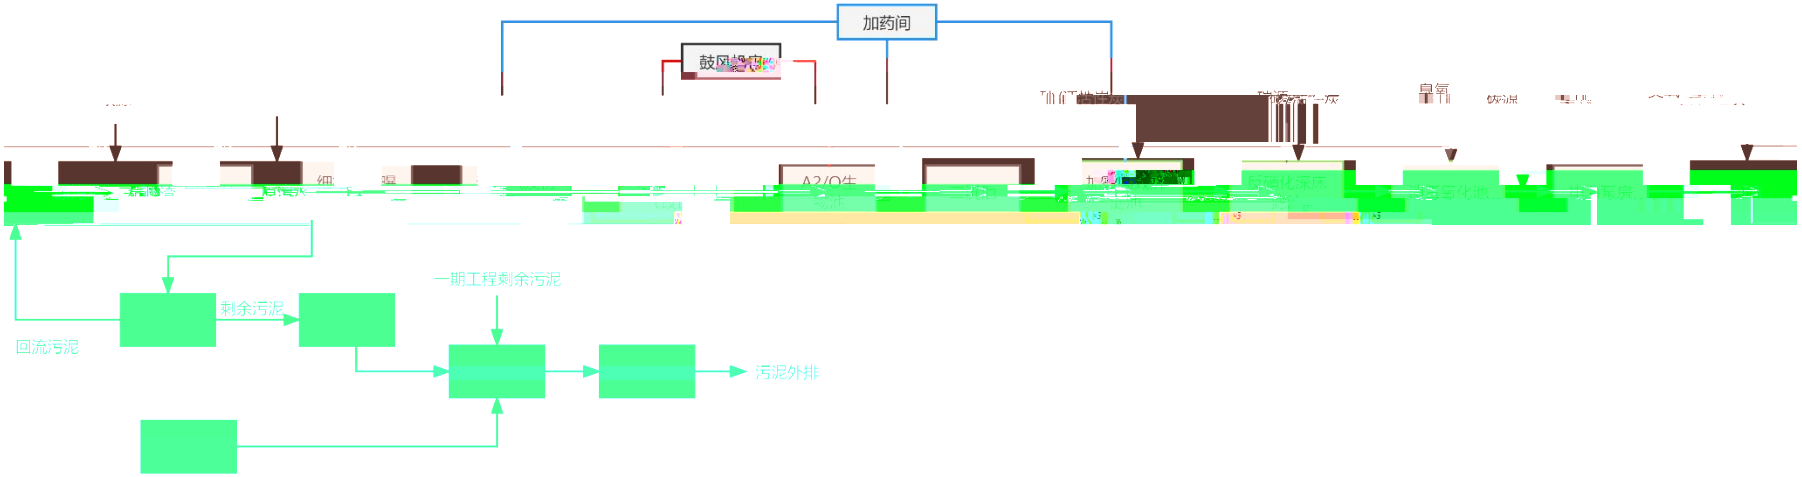
加药间
鼓风机房
A2/O生
剩余污泥
一期工程剩余污泥
回流污泥
污泥外排

w%tT×rP

0 fæ—ñ0 r`K

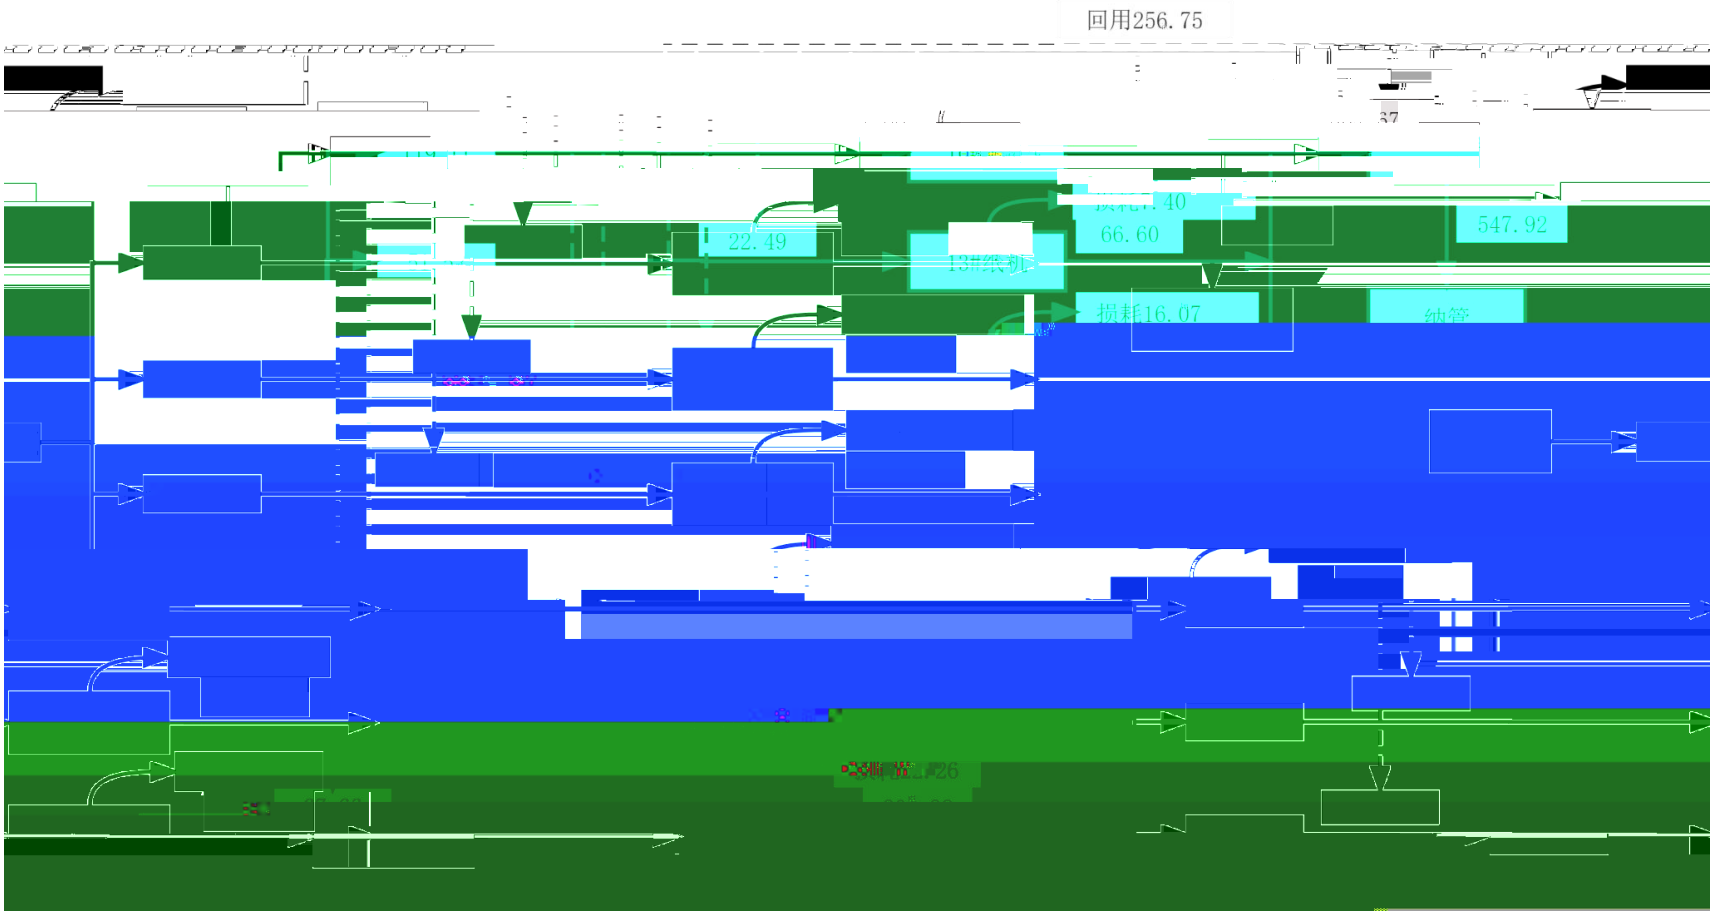
回用256.75
22.49
13#烧机
66.60
547.92
损耗16.07
幼管

设置基础减震
设置隔声罩

、 5

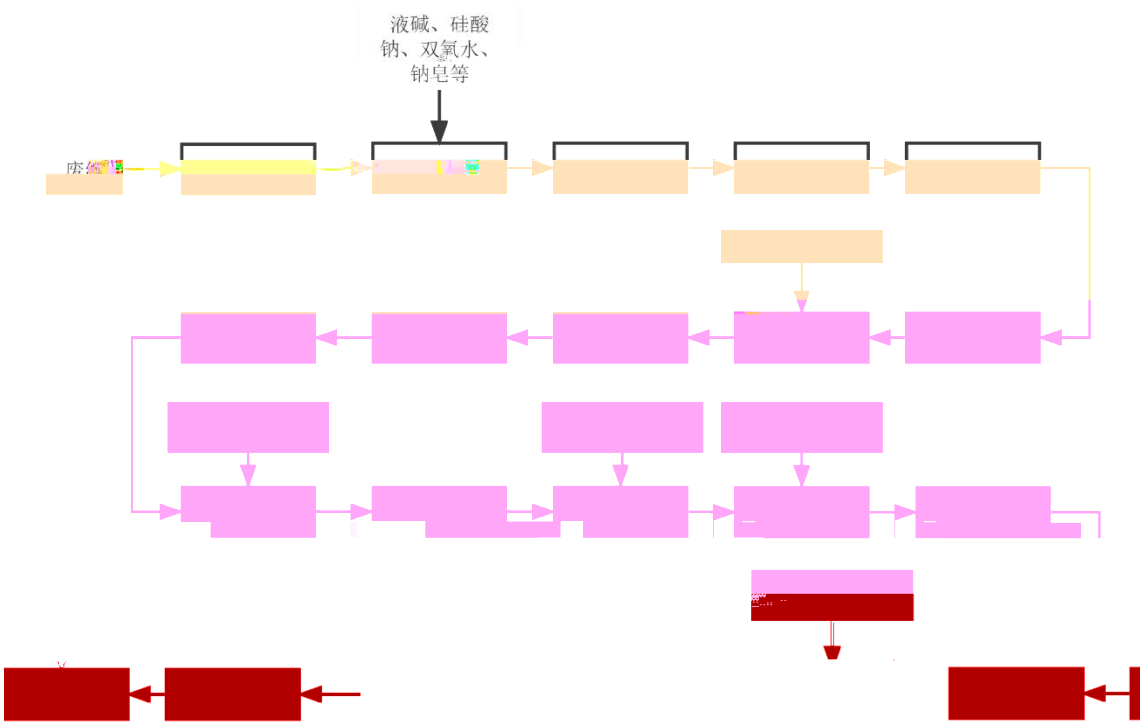
液碱、硅酸
钠、双氧水、
钠皂等

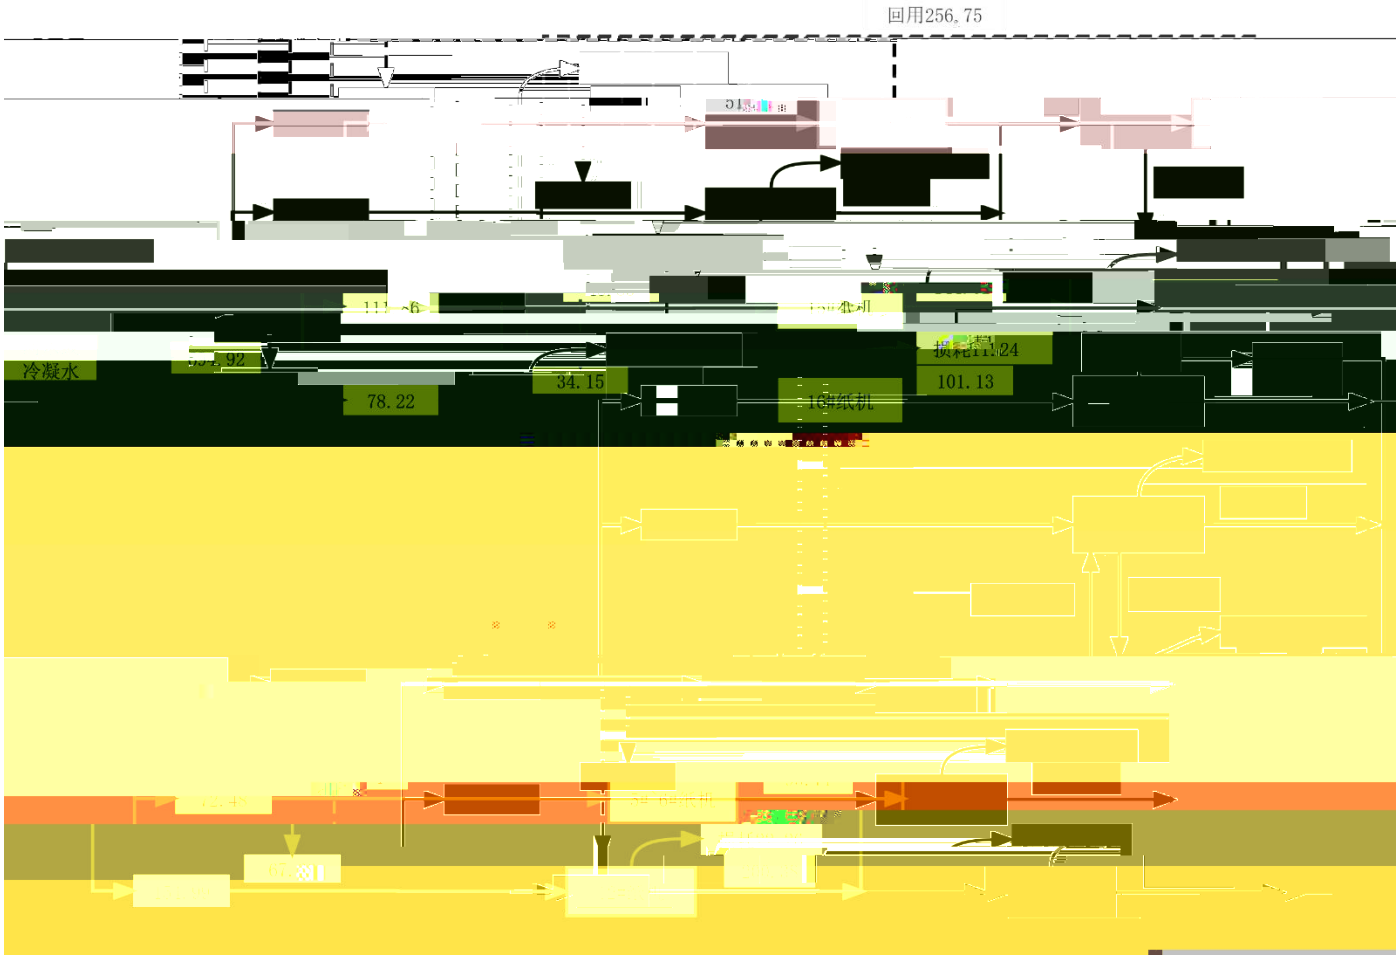
回用256.75
冷凝水
78.22
34.15
101.13

•HÁ¿ ñOBÑT• A†

u d

T ¶

J

1

[redacted]

U..TrXc

S

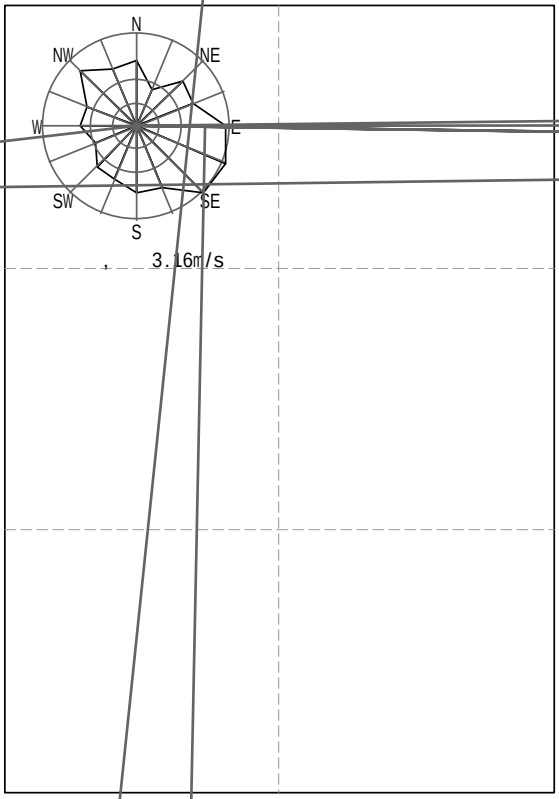
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
3.16m/s

		□		√		□		
		=50km□		5~50km□		=5km□		
	SO_2+NO_x	≥2000t/a		500~2000t/a		500t/a√		
		SO_2 NO_2 PM_{10} $PM_{2.5}$ CO O_3				$PM_{2.5}$□ $PM_{2.5}$√		
		√	□	D√	□			
		□		√		□		
		2021						
		□		√		√		
		√				□		
		√ □ □		□	□		□	
		AERMOD□	ADMS□	AUSTAL2000□	EDMS/AEDT□	CALPUFF□	□	□
		≥50km□			5~50km□	=5km□		
						$PM_{2.5}$□ $PM_{2.5}$□		
		C ≤100%□				C 100%□		
			C ≤10%□			C 10%□		
			C ≤30%□			C 30%□		
	1h	h	c ≤100%□			c 100%□		
		C □				C □		
		k≤-20%□				k -20%□		
				√ √	□			
					√			
		√ □						
		m						
		SO_2 t/a	NO_x t/a	t/a	VOCs t/a			
“□”		“√”	“ ”					



Ð

√ □

□ □ □ □

□ □

□ □

□ √ □ □ √ □

□ □ √ pH □

□ □ □ √ □

□ √ □

		□ □ √ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ √ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	√ □
		km km²	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ □	
		□ □ □ □ □	

		□ □ □ □ □				
			/ t/a	/ mg/L		
			192.140	200		
			48.035	50		
			19.214	20		
			7.686	8		
			19.214	20		
			0.961	1		
					/ t/a	/ mg/L
		m^3/s m^3/s m^3/s m m m				
		√ □ □ □ □ □				
			□ □ √	√ √ □		
				pH		
		□				
		√ □				
“□” √ “ ” “ ”						

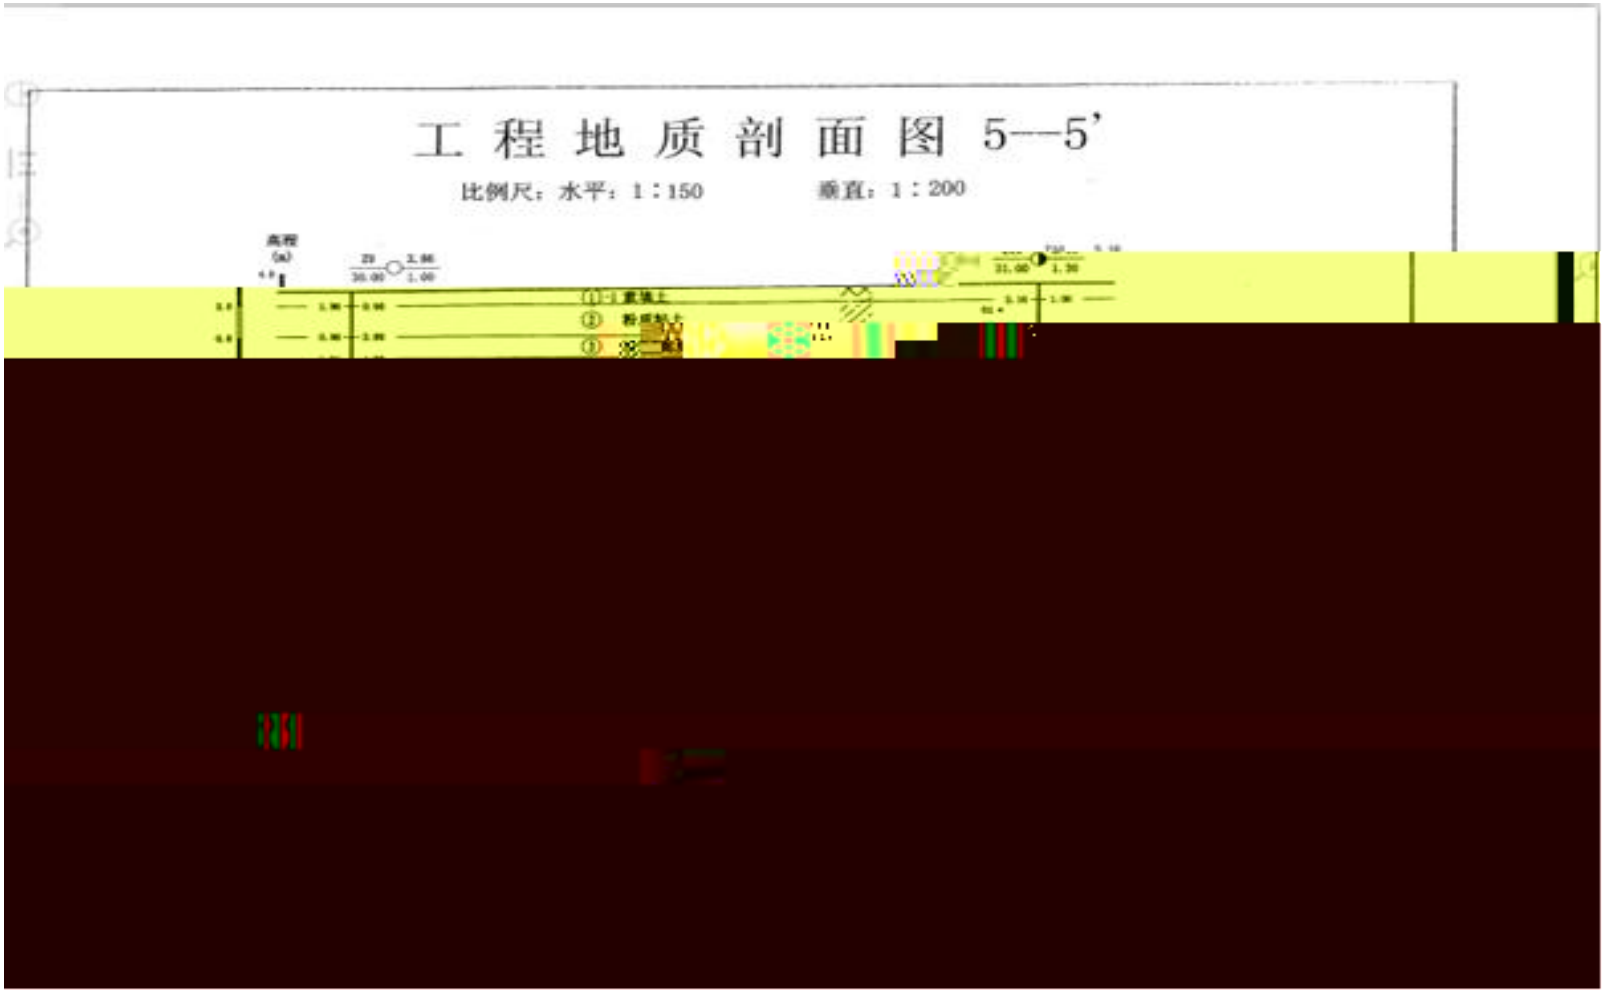
工 程 地 质 剖 面 图 5—5'
比例尺：水平：1：150
垂直：1：200
高程
(m)

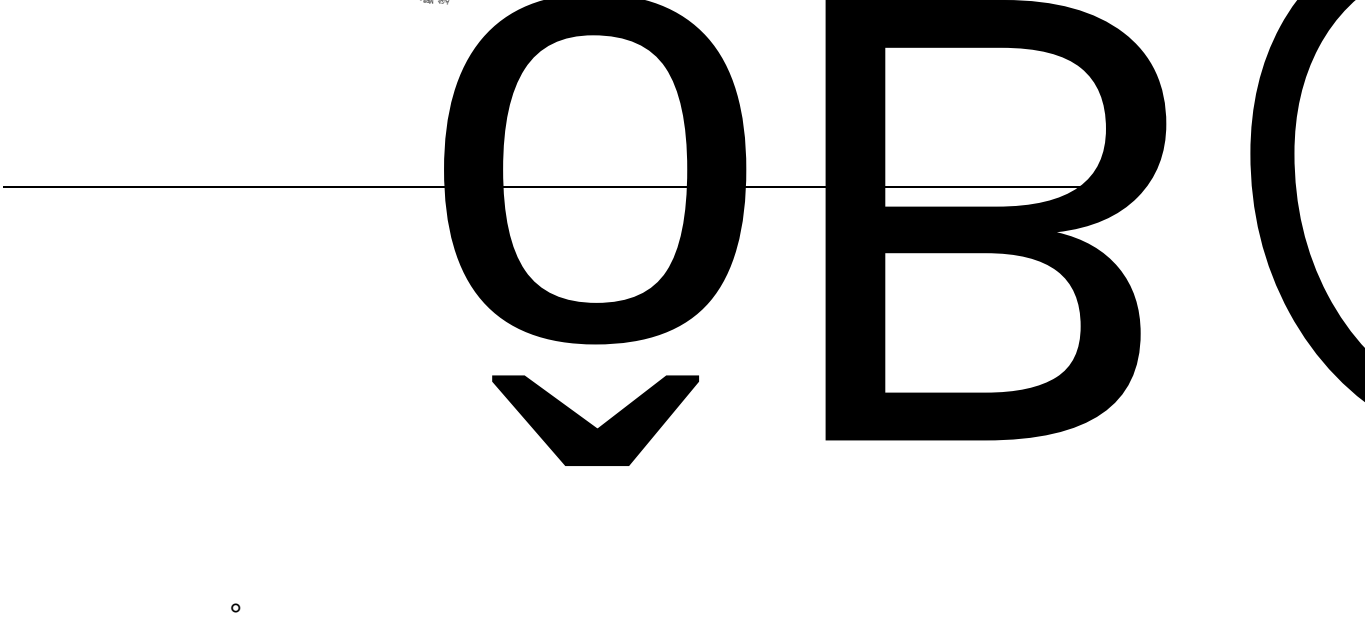

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} erfc\left(\frac{x - ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{ux}{D_L}} erfc\left(\frac{x + ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)$$

	×			

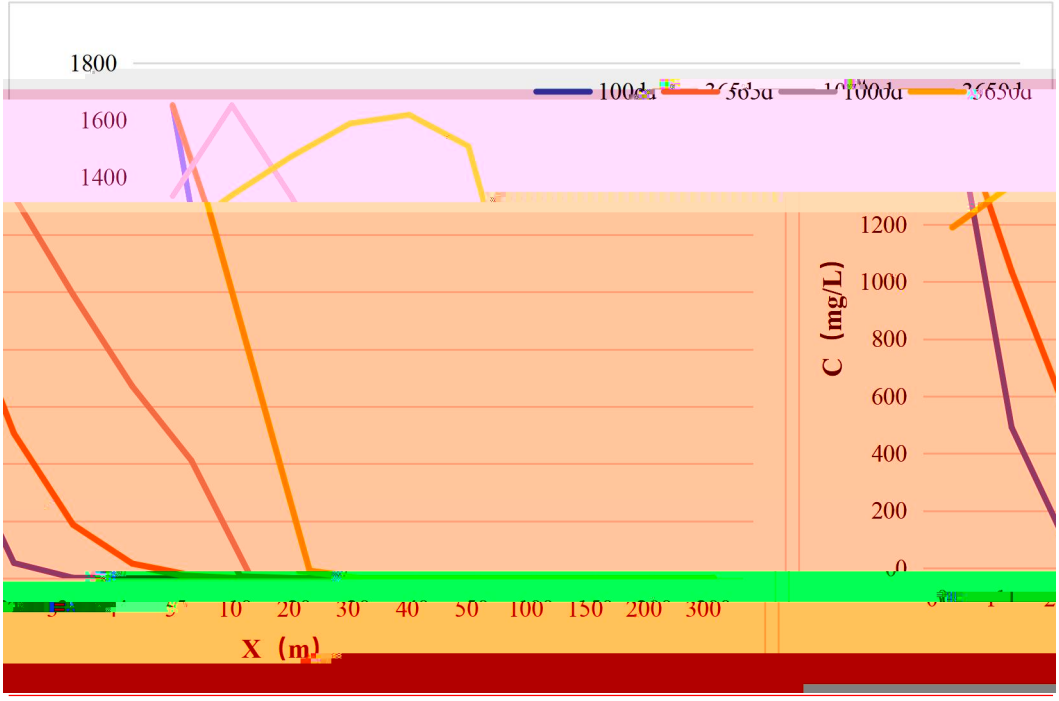
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
C (mg/L)
10
20
30
40
50
100
150
200
300
X (m)

$$L_{oct}\quad T\ =\quad \left[\sum_{i=}^{N}\quad L_{oct\quad i}\right]$$

$$L_{oct}\quad T\ = L_{oct}\quad T\ -\ TL_{oct} +$$

$$L_{w\ \ oct} = L_{oct}\quad T\ +\qquad S$$

$$Leq\ T\ =\qquad \left(\frac{}{T}\right)\left[\sum_{i=}^{N} t_{in\ i}\qquad L_{A\ \ in\ i} + \sum_{j=}^{M} t_{out\ j}\qquad L_{A\ \ out\ j}\right]$$

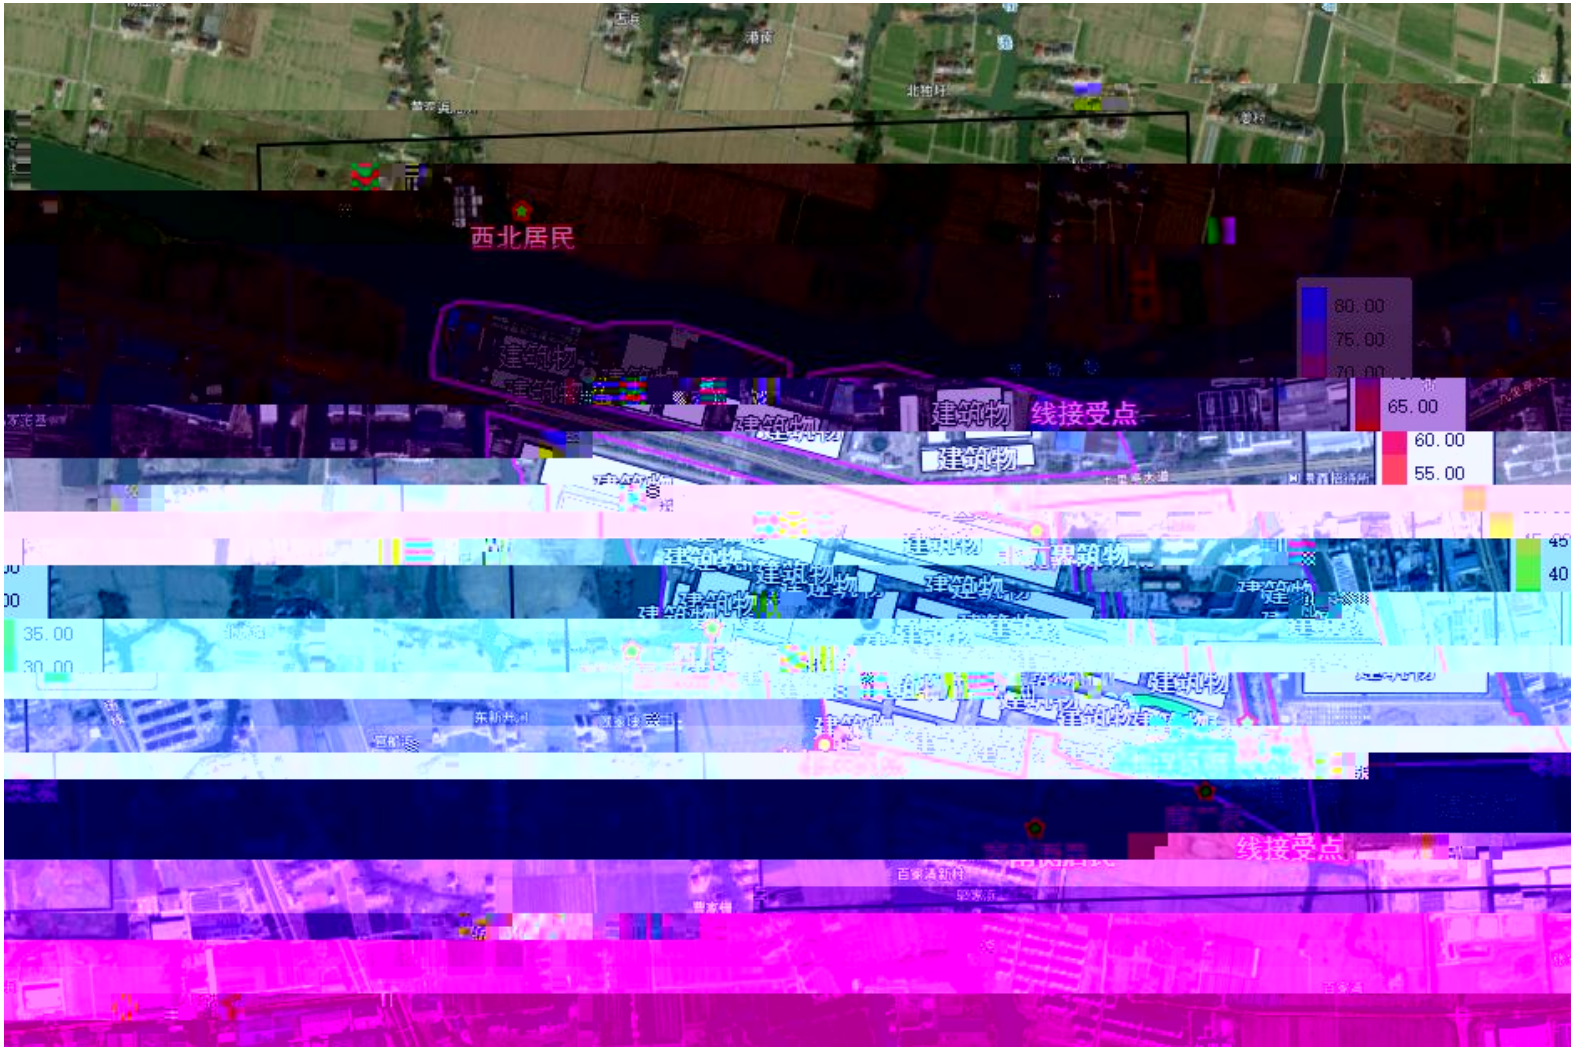

t$ •ORP€5E€

“

“

È ½ h

ƒ B

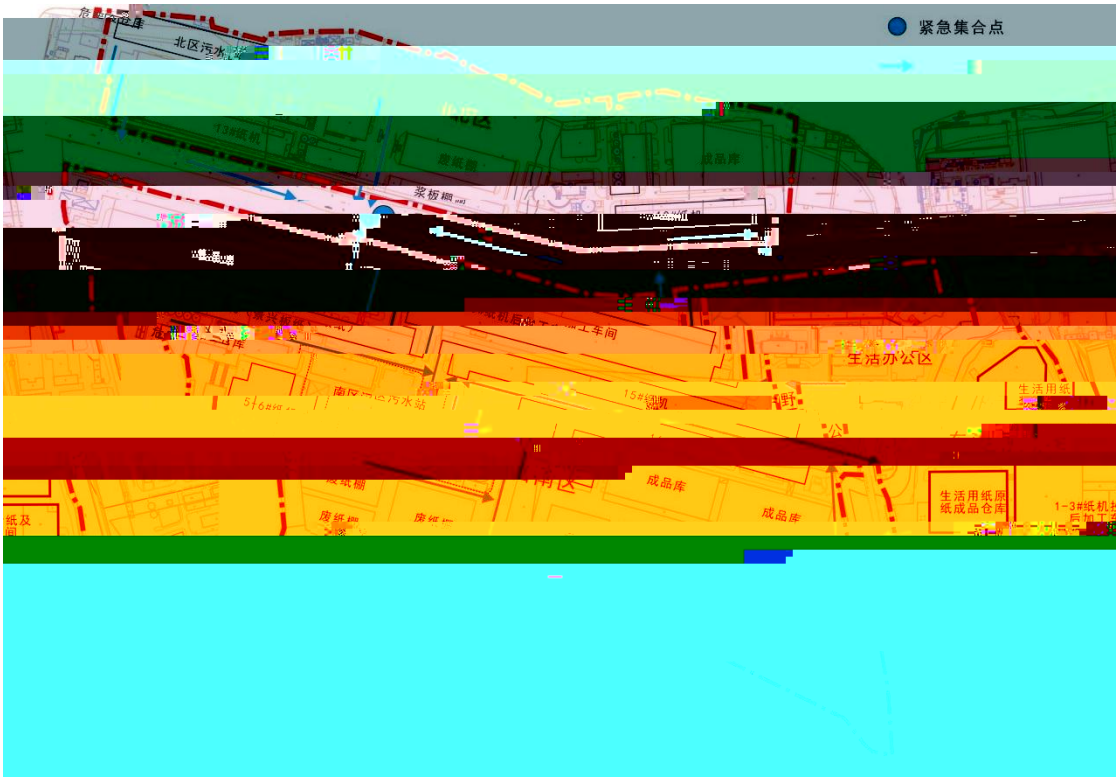
紧急集合点
北区污水站
13#纸机
废纸棚
成品库
浆板棚
生活办公区
生活用纸
成品库
生活用纸原纸成品仓库
1-3#纸机

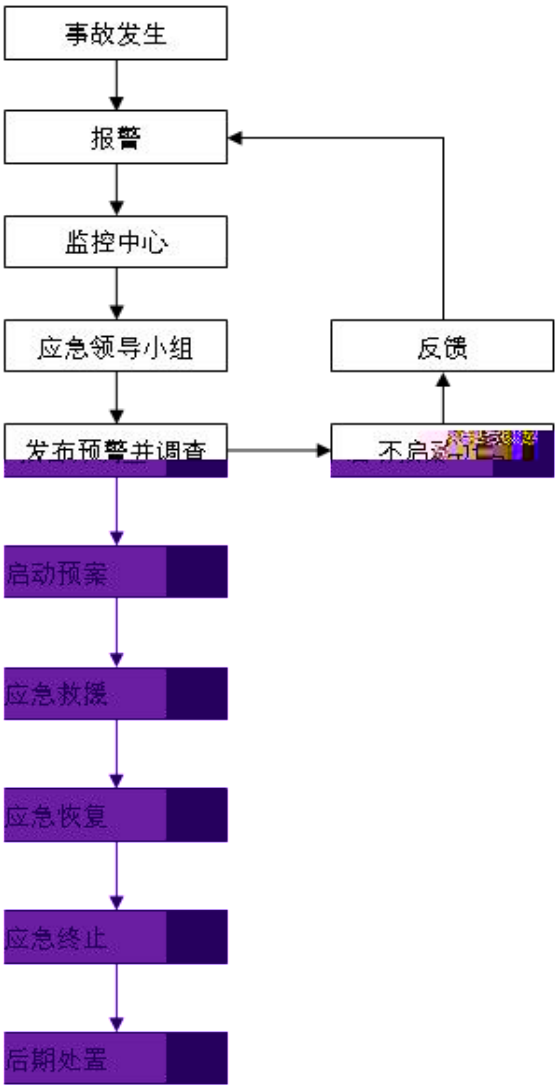
事故发生
报警
监控中心
应急领导小组
反馈
发布预警并调查
启动预案
应急救援
应急恢复
应急终止
后期处置

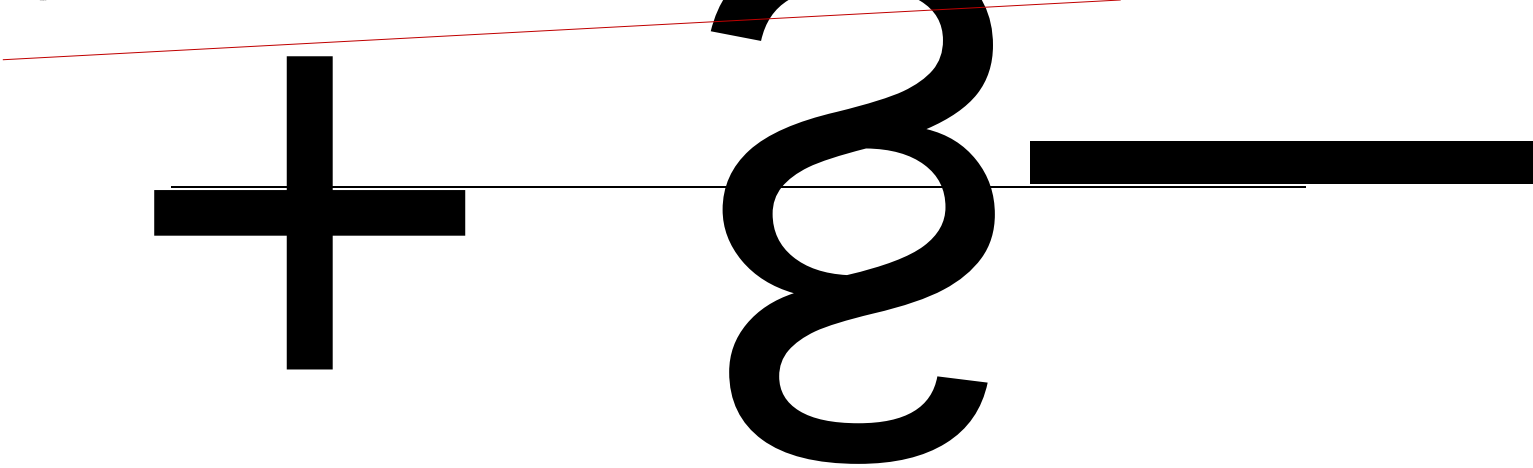

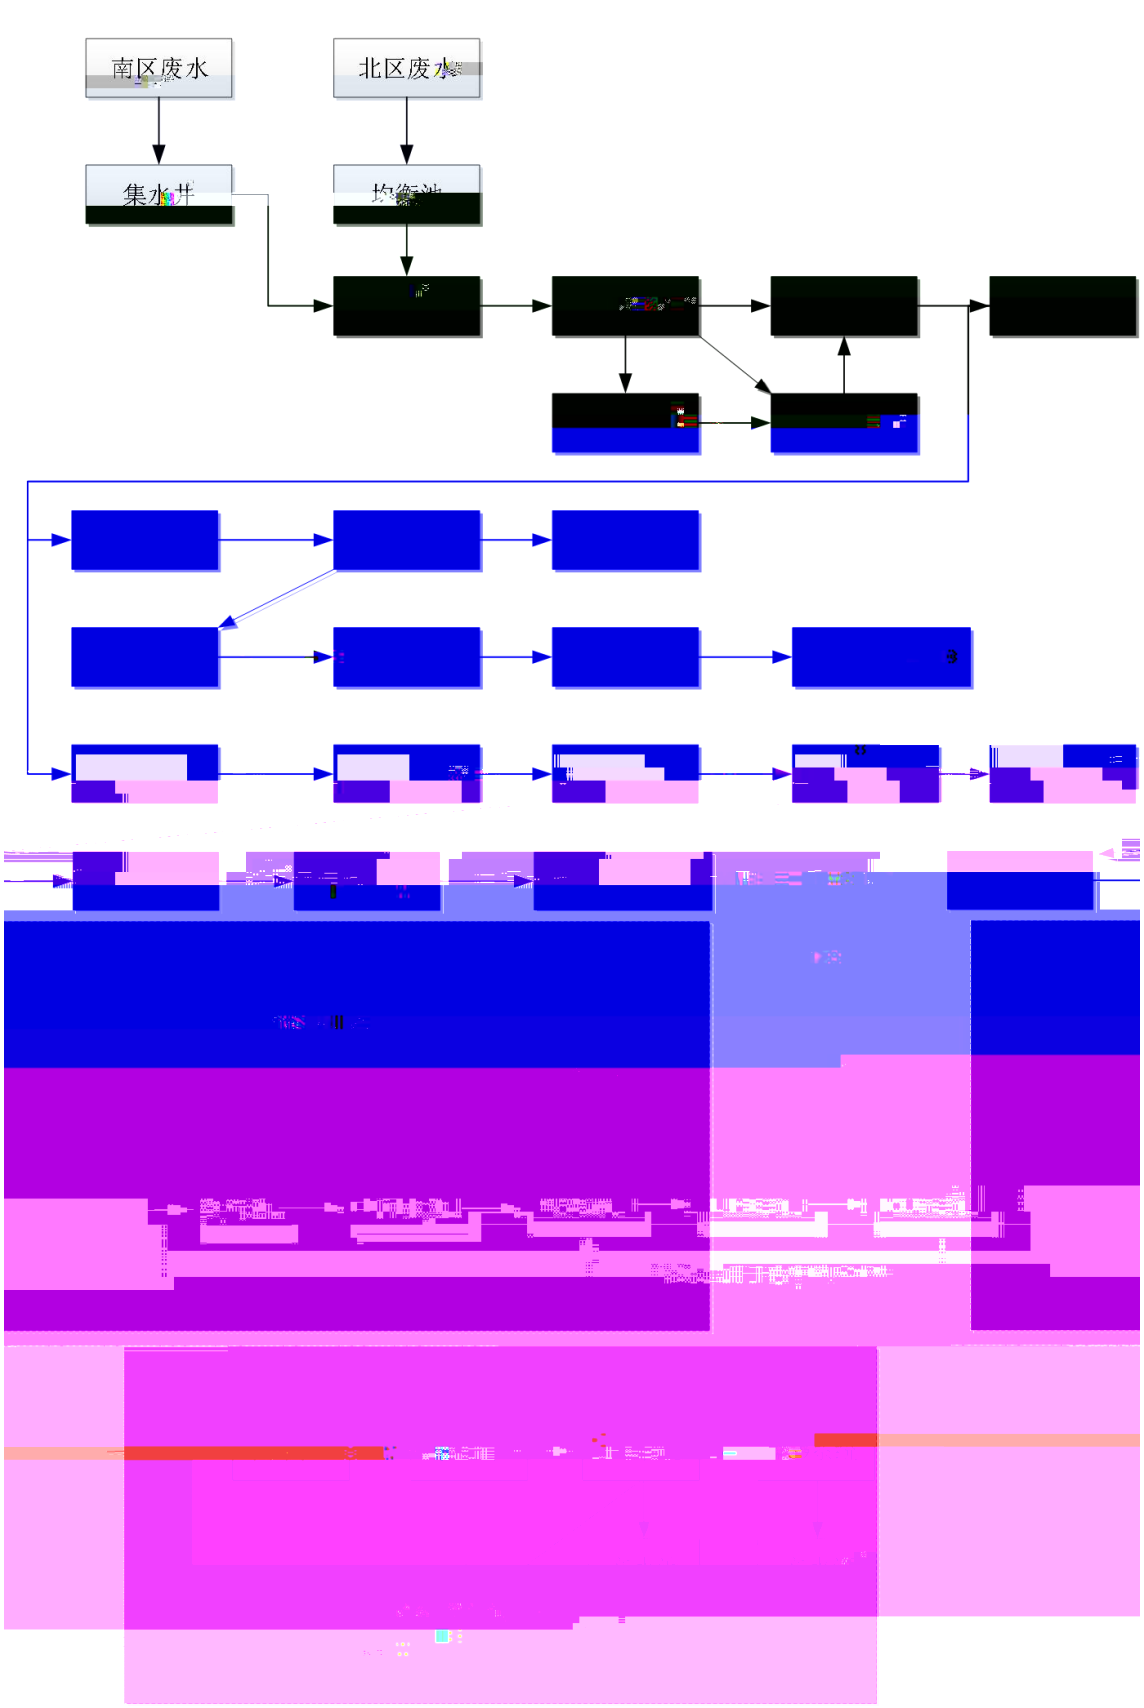
南区废水
北区废水
集水井
均衡池

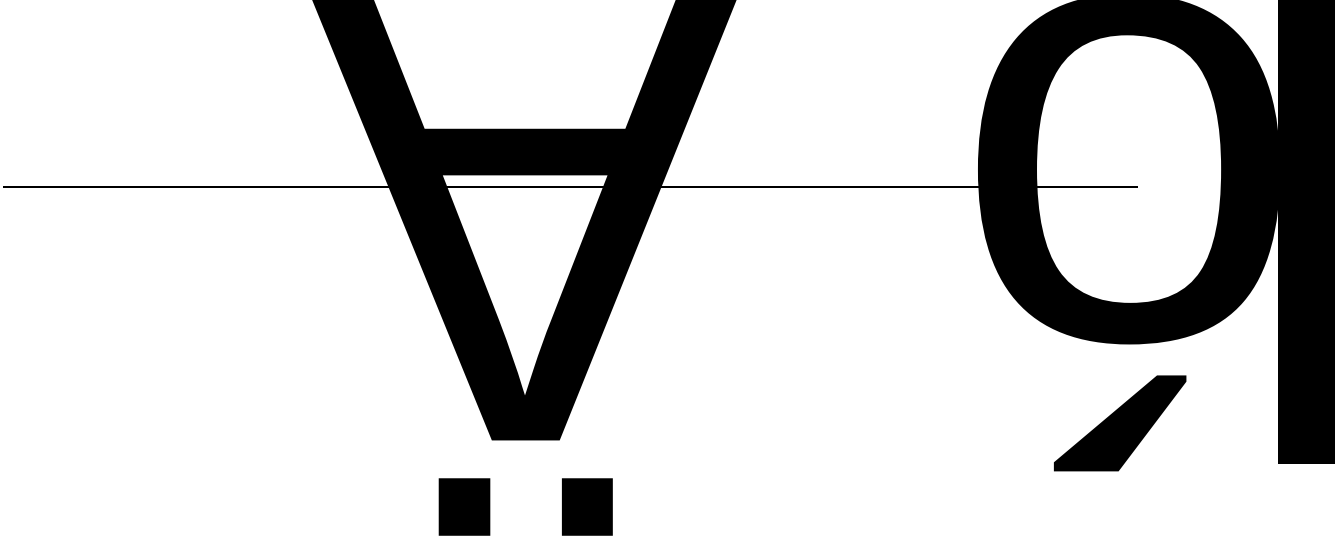

c

"

$$HL = \frac{ET}{VL} \times 100\%$$

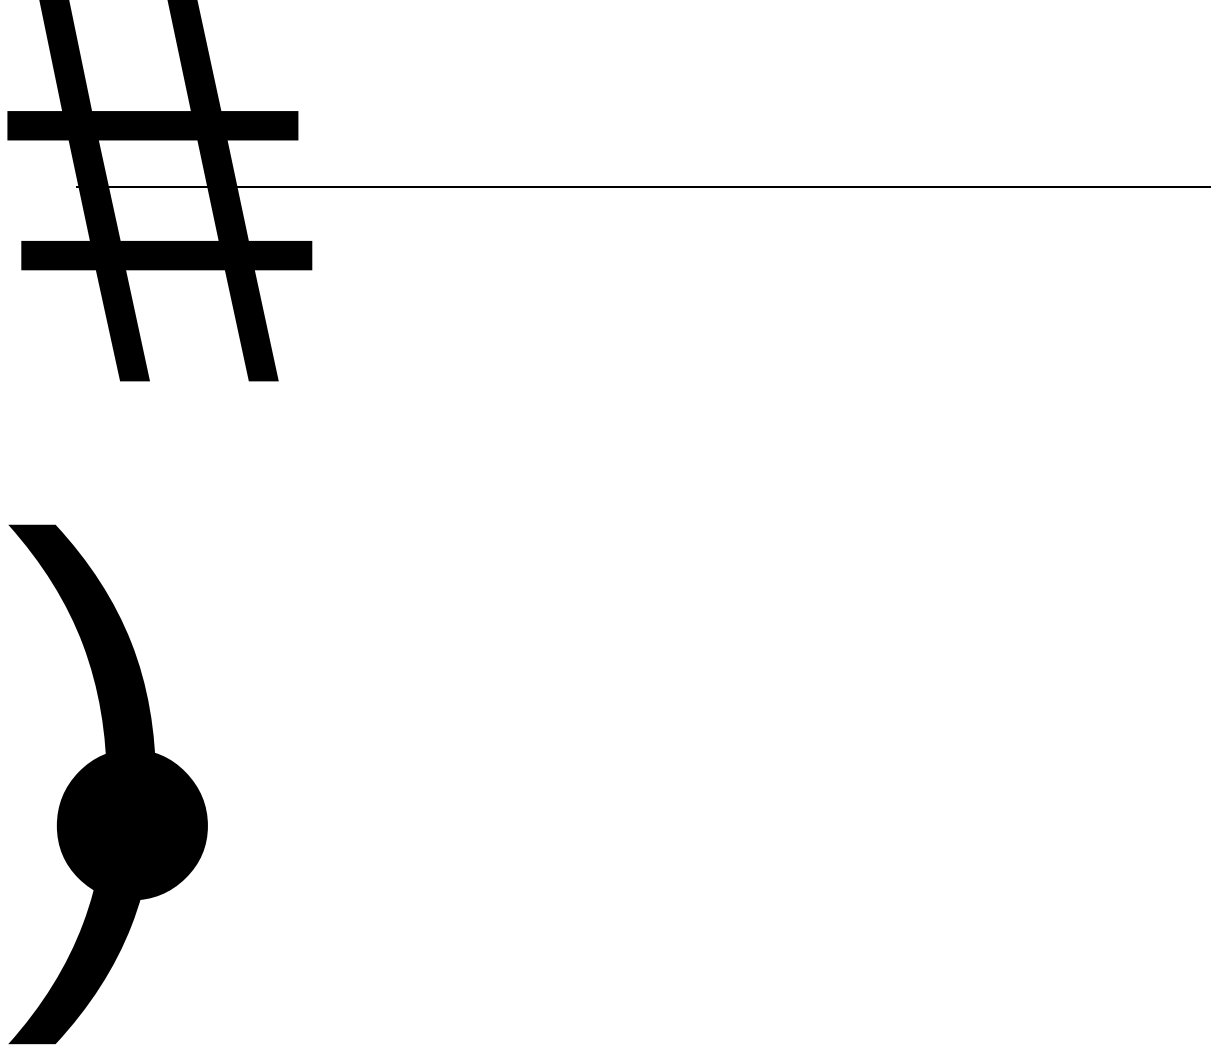

m ɕ

B o
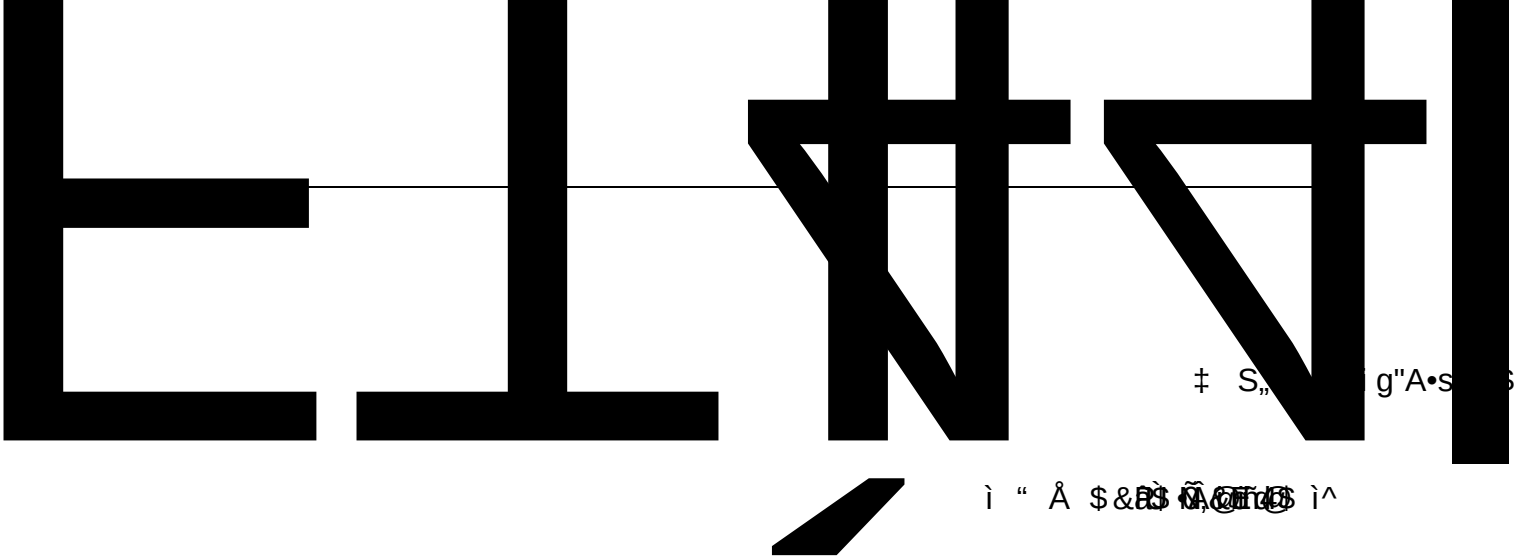
$\sum^{n}$ [illegible]